**WHY EVO Quasi universelle 280-433-868 Mhz AM/FM code simple ou Rolling Code 433/868 Mhz**

Miniature, esthétique, solide avec une bordure caoutchouc anti choc, qualité made in Europe

**Sommaire :**

Page 1 : Procédure standard de copie / CLONE
Page 2 : Rolling code / CLONE Explication. Procédure D.O.R.
Page 3 : Enregistrement d'un CLONE suivant la notice fabricant
Page 4 : Procédure FAAC®
Pages 5 et 6 : Procédure BFT®
Page 7 : Liste des télécommandes NON COMPATIBLES
Pages 8 à 11 : Liste des télécommandes COMPATIBLES

4 couleurs au choix, livré avec ficelle porte-clés. Dimension : 51 x 41 x 10 mm, Livré avec la pile 3v CR2032. *PROSS. Copyright.2013*

*Pour ce type de matériel seules les fréquences 433 et 868 Mhz sont autorisées en EU.*

**WHY EVO La première télécommande quasi universelle qui permet de rendre compatibles des télécommandes avec des fréquences et des protocoles de transmission très différents**

**EXEMPLE D'ASSOCIATION :**

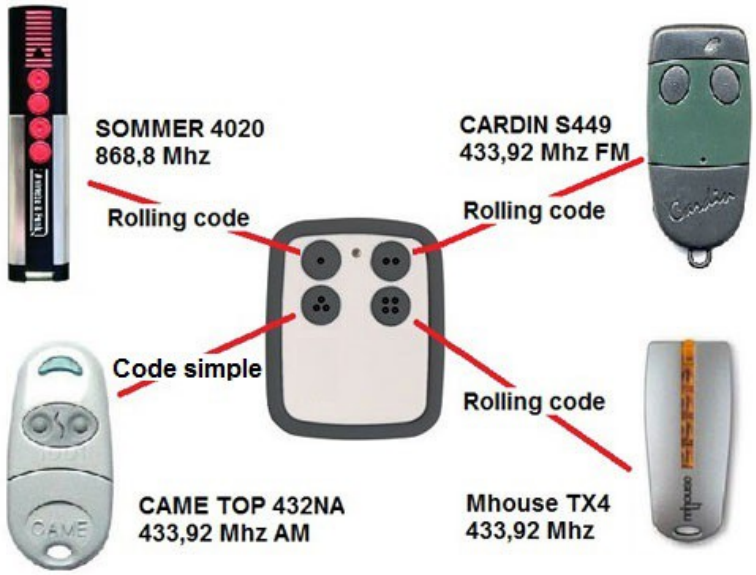


*PROSS. Copyright.2013*

Exemple :

Touche 1 : CLONE compatible SOMMER® 868 Mhz Rolling code, AM
Touche 2 : CLONE compatible CARDIN S449® 433,92 Mhz Rolling code FM
Touche 3 : copie CAME TOP432NA® en 433,92 Mhz code simple
Touche 4 : CLONE compatible MHOUSE® en 433,92 Mhz Rolling code AM

## Performances de la WHY EVO :

**- Copie toutes les télécommandes à code fixe pour les fréquences entre 280, 433 à 868 Mhz AM/FM**
**- Copie de la télécommande DOITRAND® 433 Mhz à code fixe**
**- Clone compatible avec + de 50 modèles de télécommandes Rolling code en 433 et 868 Mhz AM / FM**

*Le modèle WHY EVO permet toutes les combinaisons entre les différents modèles de télécommandes.*
*Chaque touche fonctionne avec la fréquence et le mode assignés.*

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

**WHY EVO -Quasi universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code**

1. **Copie immédiate de toute télécommande à code simple fonctionnant dans les fréquences entre 280 (433) et 868 AM/FM**
2. **Analyse et reproduction de plus de 50 télécommandes de type Rolling code 433/868 Mhz AM/FM**

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

Pour ce type de matériel seules les fréquences 433 et 868 Mhz sont autorisées en EU.

## Mode d'emploi WHY EVO : Procédure standard :

*Dans cette phase la WHY EVO enregistre la fréquence d'émission et analyse le type de la télécommande originale. Durée de la procédure environ 10 secondes.*

*Exception pour les télécommandes **FAAC**® XT et SLH et **BFT**® MITO et BRCB : Voir les procédures spécifiques*

① **Prendre la télécommande WHY EVO**

Tenir enfoncée la touche 1 :



Simultanément, appuyer 4 fois sur la touche 2 :




Relâcher les touches : **le voyant de la WHY EVO clignote lentement, 1x toutes les 2 secondes.**

*PROSS. Copyright.2013*

② **Positionner** la WHY EVO et la télécommande originale en tête à tête (1 cm d'écart mini)

*Les 2 télécommandes à plat sur une table, loin de toute source de perturbation électromagnatique du type téléphone sans fil, smartphone, ordinateur, moteur électrique...*

③ **Enfoncer et maintenir la touche de la télécommande originale à copier**

Dans les 1 à 10 secondes, le voyant de la WHY EVO se met à clignoter 3x par seconde.




④ **Relâcher la touche de la télécommande originale**

Le voyant de la WHY continue de clignoter 3x par seconde

⑤ **ENREGISTREMENT d'une touche de la WHY EVO :**

Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée une touche de la WHY EVO qui va enregistrer ces informations

***ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche***

*La procédure est à répéter pour chaque touche*

**Exemple : enregistrement de la touche 2**

⑥ **FIN de la procédure standard**

*Un clignotement lent de 1x toutes les 2 secondes signifie l'échec de la copie : erreur de copie ou la télécommande originale émet dans une autre fréquence que la bande 280/868 Mhz ou avec un protocole inconnu de la WHY EVO ( exemple : télécommande bi-bande de système d'alarme)*

⑦ **Selon la nature de la télécommande ORIGINALE , suite de la procédure :**

**- La télécommande originale est à code simple et c'est la fin de la procédure.**

La touche choisie et enregistrée au point ⑤ fonctionne immédiatement

**- La télécommande originale est Rolling Code :**

- La touche choisie et enregistrée au point ⑤ est un "CLONE" de la télécommande originale Rolling Code
- Il faut maintenant enregistrer cette touche "CLONE" sur le récepteur de l'installation

Il y a 3 méthodes pour enregistrer la touche "CLONE" de votre WHY EVO sur le Récepteur :

*PROSS. Copyright.2013*

**- Direct :**

Le CLONE fonctionne immédiatement, comme pour la copie d'une télécommande à code simple

**- Avec la procédure D.O.R. :**

Il suffit de se placer à 3-4 mètres du récepteur radio et de maintenir enfoncée la touche "CLONE" de la WHY EVO pendant 10 secondes. L'enregistrement est automatique. *(voir procédure détaillée page suivante)*

**- En suivant la notice du constructeur :**

Exactement comme si la WHY EVO "CLONE" était une télécommande originale neuve.

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code

*PROSS. Copyright.2013*

## WHY EVO . Rolling Code / touche CLONE: fonctionnement, explications

**les télécommandes Rolling Code/ Réalisation d'un "CLONE".**

Dans un système Rolling code chaque touche d'une télécommande à une *« signature »* unique :
Le récepteur radio enregistre chacune de ces *"signatures"* et si 2 télécommandes ont la même *"signature"*, le récepteur radio refuse la commande.
La *"signature"* est un code unique entre plusieurs milliards de milliards de combinaisons qui change (un peu) à chaque émission, selon le protocole Rolling Code utilisé par le fabricant.
La copie simple d'une télécommande Rolling Code est donc impossible, mais il est possible de réaliser un "CLONE":

Chaque touche de la WHY EVO a en mémoire une *« signature »* et des protocoles Rolling Code compatibles avec des Rolling Code Fabricants *PROSS. Copyright.2013*
En mode "ANALYSE" la télécommande WHY EVO enregistre la fréquence d'émission et identifie le type de Rolling Code utilisé par la télécommande originale. Les informations sont ensuite enregistrées sur ***une touche*** de la WHY EVO.
A ce stade, ***cette touche***, de la WHY EVO est un "CLONE" de la télécommande Rolling code originale
En appuyant sur ***cette touche*** la WHY EVO envoie *" sa signature »* avec le protocole Rolling Code compatible avec la télécommande originale, à l'identique d'une télécommande originale neuve.
Comme une télécommande originale neuve il faut enregistrer ce CLONE sur le récepteur radio de l'installation du client

**<u>En résumé :</u>** Pour les télécommandes Rolling Code, la procédure de "duplication" se fait en 2 temps :

1° Identification et enregistrement de la fréquence et du type de Rolling code (CLONE) sur ***une touche*** de la WHY EVO
2° Enregistrement de ***cette touche*** sur le récepteur de l'installation du client.

**<u>Enregistrement d'un CLONE suivant la procédure D.O.R.</u> :**

*ATTENTION fonctionne uniquement avec les marques listées dans le tableau ci-après*
*Selon les marques, l'opération prend de 25 à 60 secondes.*
*Attention, surtout en collectif, le récepteur peut être bloqué volontairement, rendant l'opération impossible.*

1. Suivre la **Procédure standard** pour réaliser un CLONE sur une touche de votre télécommande
2. Se placer à 3-4 mètres du récepteur radio.
3. Maintenir enfoncée la touche CLONE de votre télécommande WHY EVO .
4. Après 8 secondes Le voyant de la télécommande WHY se met à clignoter. Relâcher la touche
5. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne.
6. Pour certaines marques le récepteur émet des sons pendant l'opération. Attendre l'arrêt de l'émission des sons.
7. Attendre 15 secondes. Tester votre télécommande WHY.

*Durée de la procédure de 25 à 60 secondes*

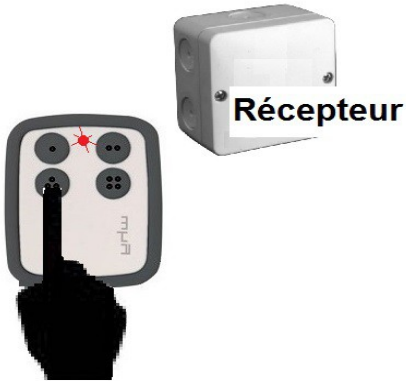


*PROSS. Copyright.2013*

Où se trouve le récepteur radio d'une installation ?
En principe le récepteur radio est intégré dans l'armoire électrique principale de commande du portail.
Si l'installation est équipée d'une antenne, il faut se placer a coté de l'antenne.

*Si la procédure D.O.R. ne fonctionne pas, se reporter à la notice du fabricant en considérant votre « CLONE » WHY EVO comme une télécommande originale neuve*
*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

**Enregistrement d'un "CLONE" WHY EVO**
**suivant la notice du constructeur**

**EXEMPLE d'enregistrement suivant la notice du fabricant SOMMER®**

1° Réaliser une touche « CLONE » de la télécommande SOMMER® en suivant la **Procédure standard :**

1.ouvrir le capot du boîtier lumineux 2.
Appuyer 1 fois sur le bouton P. (ET 1 SEULE FOIS !)
Le voyant s'allume et vous disposez de 5 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.
- Appuyez 2 secondes sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
Relâcher et tester




*PROSS. Copyright.2013*

**EXEMPLE d'enregistrement suivant la notice du fabricant AVIDSEN® 504250, ou 104257 :**

1° Réaliser une touche « CLONE » de la télécommande AVIDSEN® en suivant la **Procédure standard :**
2° Ouvrir le coffret électrique de votre motorisation, puis suivre les instructions du fabricant, extraites ci-dessous :

***Commande OUVERTURE 2 vantaux***
Appuyer 3 secondes sur «**–**» › *L1 s'allume.*
Appuyer sur **SET** › *L1 et L5 s'allument alternativement.*
Appuyer 2 secondes sur la touche CLONE de la télécommande WHY EVO. Relâcher et tester




*PROSS. Copyright.2013*

***Commande OUVERTURE partiel 1 vantail***
Appuyer 3 secondes sur «**–**» › *L1 s'allume.*
Appuyer sur «**+**» › *L1 s'éteint, L2 s'allume.*
Appuyer sur **SET** › *L1 et L5 s'allument alternativement.*
Appuyer 2 secondes sur la touche CLONE de la télécommande WHY EVO. Relâcher et tester

**Confirmation par les voyants :**
• Toutes les LED rouges s'allument 1 seconde = Enregistrement *OK.*
• Toutes les LED rouges clignotent 3 fois = Erreur Recommencez la programmation.

**Exemple d'enregistrement suivant la notice du fabricant WAYNE DALTON® / APERTO® S434 4022**

1° Réaliser une touche « CLONE » de la télécommande APERTO® en suivant la **Procédure standard :**
L'enregistrement d'une télécommande se fait en appuyant sur la touche cachée T2, située à l'arrière du moteur
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LA TOUCHE CACHE T2 ET LA TOUCHE T1 situé à côté de la lampe d'éclairage

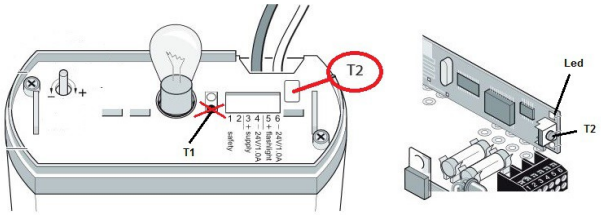


Détail de la carte électronique à l'intérieur du moteur

- Maintenir enfoncée la touche cachée T2 jusqu'à ce que le LED s'allume.
Relâcher la touche cachée T2.
- Maintenir enfoncée la touche CLONE de la télécommande WHY EVO jusqu'à extinction du LED. Relâcher
Attendre 10 secondes.
Tester la télécommande

*PROSS. Copyright.2013*

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

**FAAC® : Procédure de création d'un CLONE WHY EVO compatible FAAC® 433/868 Mhz SLH/XT/TK**

**Procédure pour les FAAC® 433/868 Mhz SLH/XT/TK version « MASTER »**

*Durée de la procédure environ 10 secondes*

*NB : La FAAC® MASTER permet l'enregistrement d'une nouvelle télécommande*
*Quand on maintient une touche enfoncée d'une FAAC® MASTER le voyant clignote une fois puis reste allumé*
*La FAAC® SLAVE ne permet pas l'enregistrement :*
*Quand on maintient une touche enfoncée d'une FAAC® SLAVE le voyant reste allumé constant*

① Suivre la procédure pour placer la WHY EVO en mode ANALYSE
le voyant de la WHY EVO clignote lentement, 1x toutes les 2 secondes.

Rapidement prendre la télécommande FAAC® et enfoncer simultanément les touches P1 et P2.

Relâcher dès que le voyant de la télécommande FAAC clignote.

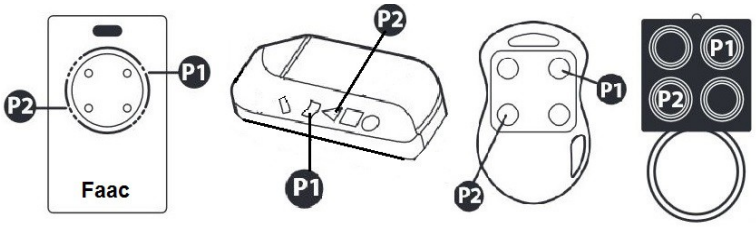


② Positionner les 2 télécommandes tête à tête (1 cm d'écart mini)
③ Tenir enfoncée la touche à copier de la télécommande FAAC®
Dans les 10 secondes, le voyant de la WHY
se met à clignoter rapidement 3x/seconde.

Relâcher la touche de la télécommande FAAC®
Le voyant de la WHY continue de clignoter 3x /seconde

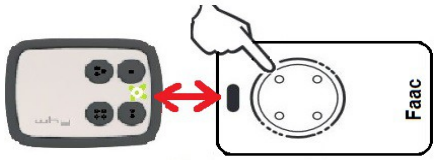


*PROSS. Copyright.2013*

④ **Finalisation de la procédure : ENREGISTREMENT de la touche de la WHY EVO :**
Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée une touche de la WHY EVO qui va enregistrer ces informations
**ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche**
Pour une télécommande FAAC 433/868 MHz, **la procédure est terminée**.
Tester votre nouvelle télécommande WHY EVO *La procédure est à répéter pour chaque touche*

**NB : "*Copie de la copie*" Création d'une nouvelle télécommande à à partir d'une WHY EVO compatible FAAC®**
*Durée de la procédure environ 10 secondes*
① Placer la WHY EVO neuve en mode ANALYSE.
Appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la WHY EVO *compatible FAAC®*.
Dès que le voyant se met à clignoter, relâcher tout
② Placer les 2 télécommandes tête à tête
③ Enfoncer la touche à copier de la WHY EVO *compatible FAAC®*. Le voyant de la nouvelle WHY clignoter 3x/seconde.
④ Finaliser la procédure : Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée une touche de la WHY EVO neuve
**ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche**
Tester votre nouvelle télécommande WHY EVO
*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

## BFT® 1/2: Procédure de création d'un CLONE WHY BFT®

**Procédure d'enregistrement sur un récepteur CLONIX® BFT®**

*(Durée de la procédure environ 20 secondes)*

***ATTENTION MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .***

① Suivre la procédure pour placer la WHY EVO en mode ANALYSE
le voyant de la WHY EVO clignote lentement, 1x toutes les 2 secondes

Apprentissage de la fréquence :

② Dans les 10 secondes positionner la WHY EVO et la télécommande BFT® en tête à tête (1 cm d'écart mini)

③ Tenir enfoncée la touche à copier de la télécommande BFT®
Le voyant de la WHY s'allume fixe pour 5 secondes
Relâcher le bouton de la télécommande BFT®

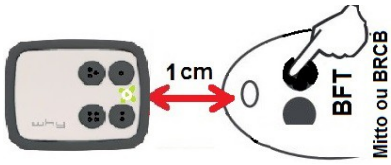


*PROSS. Copyright.2013*

Apprentissage du code source :
Pendant 5 secondes, appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la BFT®
Le voyant de la WHY se met à clignoter rapidement 3x/seconde.
Relâcher les touches
Le voyant de la WHY continue de clignoter 3x /seconde

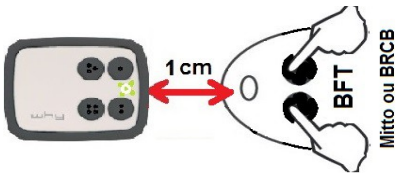


④ **Finalisation de la procédure : ENREGISTREMENT de la touche de la WHY EVO :**
Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée une touche de la WHY EVO qui va enregistrer ces informations
**ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche**
Votre télécommande WHY EVO est maintenant un « CLONE » de la télécommande BFT® originale.

**Enregistrement de la WHY EVO sur une installaltion BFT®**

Sur les installations BFT® standard à partir de 2011 la nouvelle télécommande fonctionne immédiatement
Si la télécommande ne fonctionne pas, se reporter à l'extrait des notices du fabricant ci-dessous :

**Enregistrement de votre WHY EVO sur une récepteur CLONIX® BFT® .**

1° Ouvrir le récepteur radio. Suivre le fil de l'antenne radio pour repérer le récepteur radio




*PROSS. Copyright.2013*

2° Appuyer simultanément sur les 2 touches de la WHY EVO, jusqu'à ce que la LED de la WHY EVO clignote 3x/s

Relâcher les touches de la WHY EVO

| | |
|---|---|
| 3° Dans les 5 secondes maxi, appuyer une fois sur la touche SW1 du récepteur radio : | La LED du récepteur radio clignote. |
| Enfoncer la touche enregistrée de la WHY EVO CLONE : | La LED du récepteur radio clignote lentement |
| Relâcher la touche enregistrée de la WHY EVO CLONE : | La LED du récepteur radio clignote rapidement |
| Enfoncer de nouveau la touche enregistrée de la WHY EVO CLONE | |
| Relâcher la touche enregistrée de la WHY EVO CLONE. Attendre 5 secondes. | Tester votre nouvelle télécommande |

Enregistrement de la 2ème touche :
Reprendre la procédure au point 3° mais appuyer sur SW2 en remplacement de SW1

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

## BFT® 1/2: Procédure d'enregistrement d'un CLONE WHY EVO/BFT® sur une armoire de gestion BFT® avec afficheur à cristaux liquides.

1° Réaliser un « CLONE » de la télécommande BFT® en suivant la procédure spécifique BFT®

| | | |
|---|---|---|
| 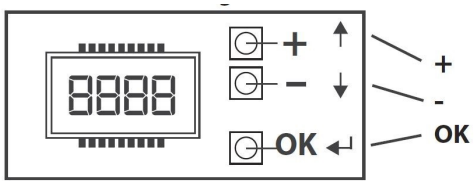 1 Appuyer 2 fois sur la touche OK | Ouvrir l'armoire de gestion.<br><br>La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à cristaux liquides.<br>*PROSS. Copyright.2013*<br>*Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide :*<br>PArAM | |
| **2** Appuyer 2 fois sur la touche - | RADIo | |
| **3** Appuyer 1 fois sur la touche OK | AdJ StArt | |
| **4** Appuyer 1 fois sur la touche OK | ToUche cAchE | <br>*PROSS. Copyright.201* |
| Enfoncer les 2 touches du haut de WHY EVO CLONE et attendre le clignotement 3x/seconde du voyant de la WHY EVO . Relâcher les touches. | | |
| Enfoncer la touche enregistrée de la WHY EVO CLONE | *Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide :* | |
| Relâcher la touche de la nouvelle WHY EVO CLONE | RELAchEr<br>ToUchE dES IrEE | |
| Enfoncer la touche préalablement enregistré de la WHY EVO CLONE : OkN°- puis AdJStArt. | | |
| Attendre 20 secondes. Tester votre nouvelle télécommande | | |

Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4

| | |
|---|---|
| Appuyer sur la touche [ - ] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message : | AdJ StArt |
| Appuyer 1 fois sur la touche OK | AdJ 2cAn |
| Reprendre la programmation au point 4 | ToUchE cAchEE |

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

**NB : *"Copie de la copie"* Création d'une nouvelle télécommande à partir d'une WHY EVO "CLONE" BFT®.**

Durée de la procédure environs 30 secondes

*Copie entre une WHY EVO "clone" BFT® et une WHY EVO neuve*

① Placer la WHY EVO neuve en mode ANALYSE.

② Placer les 2 WHY EVO tête à tête

Enfoncer la touche à copier de la WHY EVO *"clone" BFT®* .

Le voyant de la WHY EVO neuve s'allume fixe pour 5 s.

Relâcher la touche de la télécommande WHY EVO *"clone" BFT®* .

Avant l'extinction du voyant de la WHY EVO neuve, enfoncer les 2 touches du haut de la WHY EVO *"clone" BFT®*.

Le voyant de la WHY EVO neuve se met à clignoter lentement 2x/seconde. Relâcher les touches.

③ Enfoncer de nouveau la touche à copier de la WHY EVO *"clone" BFT®* .

Le voyant de la WHY EVO neuve se met à clignoter rapidement 3x/seconde.

④ Finaliser la procédure :

Dans les 5 secondes choisir et maintenir enfoncée une touche de la WHY EVO neuve

**ATTENDRE L'EXTINCTION du voyant de la WHY EVO avant de relâcher la touche**

Votre WHY EVO NEUVE est maintenant un « CLONE » de la WHY EVO "clone" BFT® .

*PROSS. Copyright.2013*

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

## Liste NON COMPATIBLE / COMPATIBLE WHY EVO

*Liste non exhaustive, mise à jour le 15 novembre 2013.*

## ATTENTION :

## Liste des Télécommandes NON COMPATIBLES avec WHY EVO :

**Toutes les télécommandes à basse fréquence de 26.720 Mhz à 40.685 Mhz**

**ANTENNE FERRITE**

**QUARTZ**



Reconnaissance :
Le circuit imprimé de ces télécommandes est équipé d'une antennne ferrite et d'un quartz

*NB : LE SNIFFER (appareil vendu séparement) permet de lire directement la fréquence d'émission de toutes les télécommandes du marché*

## Les télécommandes type "contrôle d'accès" utilisées en collectif – copro ne sont pas compatibles avec la WHY EVO :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMELIT® IMMOTEC® | IMMOTEC® toutes couleurs | INTRATONE® toutes couleurs *PROSS. Copyright.2013* | NORALSY® | URMET® |
| SOMFY KEYGO® | SOMFY KEYTIS® | DIAGRAL® | | |

D'une manière générale, l'ensemble des télécommandes qui ont un N° gravé sur le boîtier sont des télécommandes type contrôle d'accès et ne sont pas compatibles avec la WHY EVO

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

# Liste des Télécommandes COMPATIBLES avec la WHY EVO :

*Liste non exhaustive, mise à jour le 15 novembre 2013.*

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

*Seuls les modèles à 4 touches sont représentés sur ce document, mais toutes les versions en 1, 2 ou 3 touches sont également compatibles*

## 1° Toutes les télécommandes fonctionnant dans les fréquences de 280 Mhz à 868 Mhz à codage simple

*Environs 300 modèles*

*Ancienne fréquence : Avertissement l'usage des fréquences 280-315 Mhz est interdit en EU :*

### 280 Mhz à 315 Mhz

Quelques modèles, tous à code simple et mini-interrupteurs
290 Mhz : Pujol Trinario
300 Mhz : DELMA et DEA
306 Mhz : ALLMATIC, BENINCA et PRASTEL
310 Mhz : LINEAR et SERAI
315 Mhz : BFT VTM, FADINI ASTRO 75 et TAU 250

*Fréquence la plus courante en EU :*

### 433,920 Mhz :

Environs 250 modèles à code simple (avec ou sans mini-interrupteurs de codage)

*Exactement bande de 868,000 à 868,900 Mhz, de plus en plus utilisée en EU :*

### 868 Mhz :

Quelques modèles à code simple :
CAME TOP 864NA
FAAC 868 à mini-interrupteurs de codage
MARANTEC 868
HORMANN HSM 868 *PROSS. Copyright.2013*

## 2° Listes des télécommandes Rolling code 433 ou 868 Mhz, CLONABLES par la WHY EVO

Mise à jour le 15 -11-2013 : Environs 50 modèles

Voir tableau pages suivantes :

**Ce document sur votre smartphone ou tablette :**

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

*PROSS. Copyright.2013*

## Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ADYX-GENIUS-BRAVO®**<br>**bleu ou noire**<br> <br>Enregistrement D.O.R.<br>1 | | **APPROVAL 434®**<br> <br>Enregistrement D.O.R<br>Attention à la fréquence<br>Risque de confusion<br>2 | **APERTO 434®**<br> <br>Enregistrement suivant la notice fabricant<br>3 | **APRIMATIC TX, TR®**<br>**noire ou jaune**<br> <br>Enregistrement D.O.R<br>4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AVIDSEN® Tous modèles**<br> <br>*PROSS. Copyright.2013*<br> <br>Enregistrement suivant la notice fabricant<br>5 | **BENINCA T2WV®**<br>**touches grises**<br> <br>Enregistrement D.O.R. | **BENINCA TOGO WV®**<br> <br>Enregistrement D.O.R.<br>2 | **BENINCA CUPIDO®**<br> <br><br>Enregistrement D.O.R. | |

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

## Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES

**BFT MITTO®**
**boitier gris, touches grises**

**BFT BRCB®**

Enregistrement spécifique BFT
Bloquée en collectif - copro

6

**CARDIN S449®**
**Grise ou verte**

**CARDIN TXQ S4494P®**
**Grise ou verte**

*PROSS. Copyright.2013*

**CARDIN S486®**

Enregistrement D.O.R.
Bloquée en collectif - copro

7

**DEA GOLD R4®**
**1 touche grise, les autres jaunes**

**DEA TR MIO®**
**marquage DEA sur fond gris**

Enregistrement suivant la notice fabricant

8

**DITEC BIXLP2®**

**DITEC GOL4®**

Enregistrement D.O.R.

9

**EXTEL WEATEM 5®**

**EXTEL WEATEM 3®**

**EXTEL WEATEM 4®**

Enregistrement suivant la notice fabricant

10

**FADINI JUBI®**

**FADINI JUBI SMALL®**

Enregistrement suivant la notice fabricant

11

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

## Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES

**FAAC 433/868 SLH®**

**FAAC TK 433/868SLH®**

**FAAC LR 433/868SLH®**

**FAAC XT 433/868SLH®**

Bloquée en collectif - copro

Enregistrement spécifique FAAC

12

*PROSS. Copyright.2013*

**KEY Rolling ®**

Enregistrement suivant la notice fabricant

8

*PROSS. Copyright.2013*

**MHOUSE TX4®**

Enregistrement ***D.O.R.***

**MHOUSE GTX4®**

Enregistrement ***D.O.R.***

**MOOVO MT4®**

Enregistrement ***D.O.R.***

***toutes couleurs***

Enregistrement D.O.R.

13

**NICE FLOR®**

Enregistrement D.O.R.

*NB : WHY EVO est compatible avec toutes les télécommandes NICE 433 mhz Rolling code*

14

**WHY EVO** Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Codes 433-868

## Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES

NOVOFERM
NOVOTRON 504®

NOVOTRON 304
TORMATIC®

Enregistrement suivant la notice fabricant

15

*PROSS. Copyright.2013*

**PRASTEL TC4E®**

**PRASTEL MPSTP4E®**

**PRASTEL MT4E®**

**PRASTEL MPS TL4E®**
**attention a la fréquence**

Enregistrement D.O.R. ATTENTION Bloqué en collectif - copro

16

**PUJOL VARIO®**

Enregistrement suivant la notice fabricant

17

*PROSS. Copyright.2013*

**SOMMER 868®**

Enregistrement suivant la notice fabricant

18

**STAGNOLI® AV223®**

Enregistrement D.O.R.

19

*Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche*